

HYDREX

Idrorepellente antimacchia

Water and oil proof anti-stain

Descrizione / Description

HYDREX è un protettivo antimacchia consigliato nei marmi cristallini lucidi tipo Carrara, Thassos, Trani, Botticino e materiali con natura chimica simile.

Resistente sia all'interno che all'esterno. Non altera il colore naturale del materiale.

HYDREX penetra e si fissa nelle microporosità del materiale procurando l'effetto di idrorepellenza senza alterare la naturale traspirabilità della pietra

HYDREX is an anti-stain (water and oil proof) suggested for polished marbles like: Carrara, Thassos, Trani, Botticino, Marfill and similar stone.

Can be used for external use. Does not change the colour of the stone.

HYDREX operates on the surface of materials, it stops microporosities so that prevents liquids from penetrating the material but it remains permeable to vapours letting materials breath and keeping their characteristics unchanged

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso.

Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi.

Per un buon risultato ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

Chudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application.

We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. The effect of anti stain will be achieved after 24 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before.

IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test HYDREX on a small hidden part for testing the effect.

After usage, close the tins well sealed.





Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm3: 0,80
 Aspetto: liquido opalescente
 Colore standard: incolore
 CONSUMO: con un litro si trattano mediamente 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Technical data

Density at 25°C gr/ml: 0,80
 Aspect: liquid
 Standard Colour: transparent/opalescent
 QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

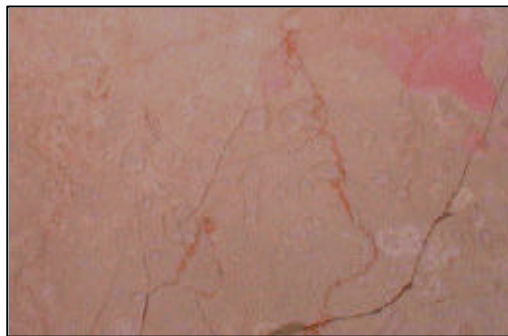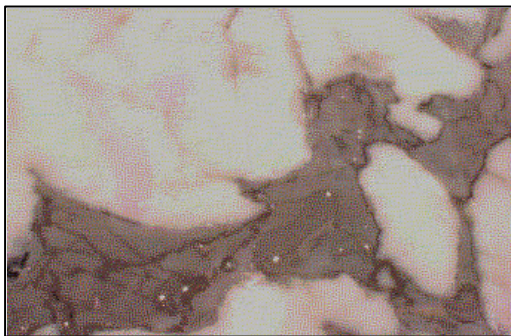

Effetto / Effect

WARNING: Tenax Hydrex **does not** provide anti-etch protection on marble surfaces. Use of acidic substances such as wine, tomato, citrus, coffee, etc. will etch the surface by creating a chemical reaction with the calcium carbonate present in marbles. For etching problems please use Tenax TeEtch.

Materiale / Material	Superficie / Surface		Risultato / Result
Marble	Lucido	Polished	Very good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate
Granite	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Low
Exotic Granite	Lucido	Polished	Moderate
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Low
Limestone, Sandstone	Lucido	Polished	Low
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Low
Terrazzo, Concrete agglomerate	Lucido	Polished	Low
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Low
Engineered Stone	Lucido	Polished	Moderate
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Low

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

Hydrex è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Hydrex is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

